Pompes pour directions hydrauliques

NEW - NOUVEAU

PUMP - POMPE: TL2-F

Front mounting - *Montage en applique*

PUMP - POMPE: TLZ-L

Flange mounting - *Montage à encastrer*

PUMPS CODE *pompe*	Volume *Volume*	*Qt.of* Pistons N. de pistons	LOCK - VALVE *Clapet anti-retour*	Mounting *Montage*	Max pressure *Pression max.*	Weight Poids
TLZ-ZO-F	1,32 cu inc *21,64 c.* c.	*5*		Front mount *Mont. en applique*	1000 PSI *70 bar*	6,7 lbs *3 Kg.*
TLZ-ZO-L	1,32 cu inc *21, 64 c,* c.	5		Flange mount Mont. à encastrer	1000 PSI 70 *bar*	6,7 lbs 3 Kg.
TL2-Z5-F	1,53 cu inc *25, 10 c.* c.	5	MRA	Front mount *Mont. en applique*	1000 PSI 70 *bar*	6,7 lbs *3 Kg.*
TLZ-Z5-L	1,53 cu inc *25, 10 c.* c.	5	MRA	Flange mount Mont. à encastrer	1000 PSI 70 bar	6,7 lbs *3 Kg.*
TLZ-3O-F	1 ,85 cu inc 30,30 c. c.	5-7	MRA	Front mount *Mont. en applique*	1000 PSI 70öar	6,9 lbs 3,1 Kg.
TLZ-3D-L	1,85 cu inc 30,30 c. c.	5-7	MRA	Flange mount *Mont. à encastrer*	1000 PSI *70 bar*	6,9 lbs 3,1 *Kg.*
TLZ-4D-F	2,35 cu inc 38,56 c. c.	7	MRA	Front mount *Mont. en applique*	1000 PSI 70öar	6,9 lbs 3,1 *Kg.*
TLZ-4D-L	2,35 cu inc 38,56 c. *c.*	7	MRA	Flange mount *Mont. à encastrer*	1000 PSI *70 bar*	6,9 lbs *3.1 Kg.*

TL2-F: Front mounting pump, also with 6°-15°-30° tilt helm

TL2-F Pompe en applique

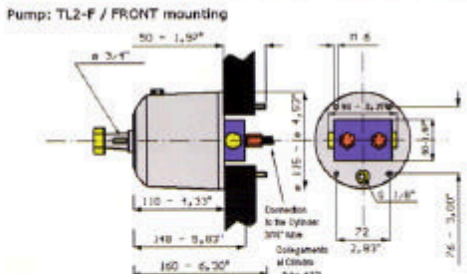

Pomps;TL2-F /montage FRONTALE

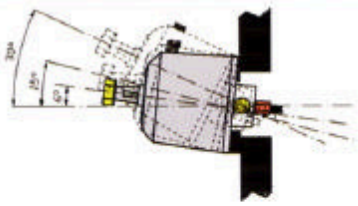

Pump: TL2-F / FRONT mounting with TILT HELM 6° - 15° - 30°

TL2-L Pump Flange mounting

TL2-L Pompe à encastrer avec bague de finition FR10

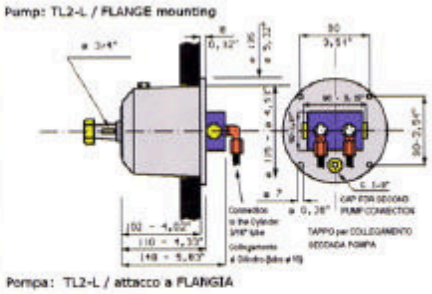

Pompa: TL2-L / attacco a FLANGIA

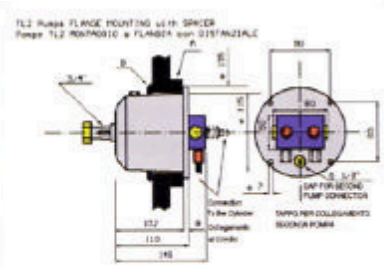

I'ts possibte **üx** the **TL2-L** flange mount pump, also with spacer (A) between panel and pump flange and with FR 10 fixing ring (B).

L'encastrement de la pompe à encastrer se règle selon votre guise.