




# BARBOTEURS / TUYAUX

## BARBOTEURS PLASTIQUES BONAR

D tuyaux	capacité L	L mm	l mm	h mm	référence
45/50/51/60	8	394	180	210	<b>BON-7118</b>
90/104	20	490	220	250	<b>BON-11669</b>

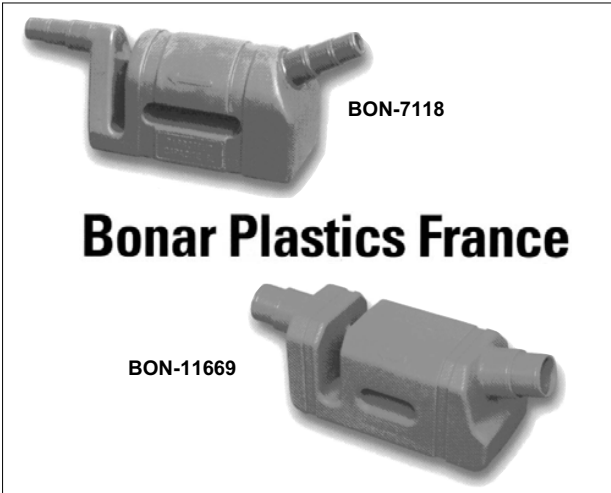

## BARBOTEURS PLASTIQUES CAN

Barboteurs et siphons en polyéthylène haute densité avec raccords d'entrée/sortie à diamètres multiples.

description	Lxlxh (mm)	Ø tuy. mm	référence
barboteur 7l jusqu'à 50ch	485x150x240	40/45/50	<b>CA-MA2290</b>
barboteur 20l jusqu'à 115ch	660x220x320	55/60/65	<b>CA-MA2285</b>
barboteur 33l jusqu'à 150ch	760x290x400	75/90	<b>CA-MA2288</b>
barboteur 33l jusqu'à 300ch	760x290x400	100/115	<b>CA-MA2289</b>
sortie d'échappement	platine inox	40/45/50	<b>CA-SC2497</b>
siphon à entrée verticale		40/45/50	<b>CA-MA2286</b>
siphon à entrée inclinée		40/45/50	<b>CA-MA2287</b>



## TUYAUX D'ÉCHAP<sup>T</sup> SOUPLES

Tuyaux agréés LLOYDS<sup>®</sup>  
Surface intérieure lisse, résistant aux gaz d'échappement jusqu'à 120°C. Renforts avec spirale acier noyée et fibres synthétiques haute résistante. Revêtement extérieur en caoutchouc noir résistant à l'abrasion, à la chaleur, aux huiles et à l'eau de mer.

Di mm	P bars	P kg/m	R courb. mm	réf. tuyau	colliers inox	colliers/boîte
44/45	3	1.100	88	<b>TGO029-45</b>	<b>CA-FA2609</b>	20
50/51	3	1.160	95	<b>TGO029-50</b>	<b>CA-FA2611</b>	20
60	3	1.350	108	<b>TGO029-60</b>	<b>CA-FA2612</b>	10
75/76	3	1.950	122	<b>TGO029-75</b>	<b>CA-FA2615</b>	10
89/90	3	2.500	138	<b>TGO029-90</b>	<b>CA-FA2617</b>	10
100/102	3	3.400	152	<b>TGO029-102</b>	<b>CA-FA2619</b>	10
125/127	3	3.650	185	<b>TGO029-127</b>	<b>CA-FA2621</b>	10
150/152	3	4.200	225	<b>TGO029-152</b>	<b>CA-FA2624</b>	10



## COLLIERS

Colliers inox à bord relevé, pour serrage par visserie 7x60, 8x75 ou 10x105, couple 10 à 45kg.cm.

